


EASY 160

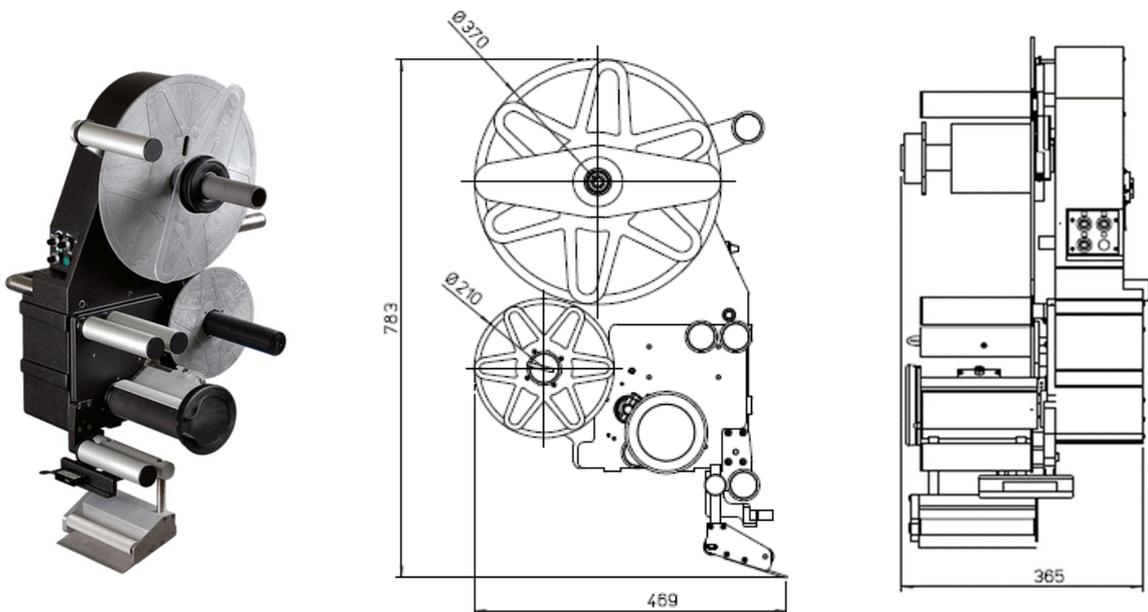

Technische Daten:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Max. Etikettenrollendurchmesser: | 360 mm |
| • Durchlassbreite: | max. 160 mm, min. 16mm |
| • Min. Etikettenlänge: | 8 mm |
| • Min. Etikettenabstand auf Träger: | 2 mm |
| • Geschwindigkeit: | max. 20 m/min |
| • Toleranz: | +/- 1 mm |
| • Stromversorgung: | 230V – 50Hz |

Kurzbeschreibung:

Der Easy 160 hat eine solide und robuste Bauweise. Das Nachjustieren der Geschwindigkeit, Position und der Vorspendung erfolgt über 3 integrierte Regler. Sämtliche Fehler und Warnungen werden über einen beleuchteten Reset Taster quittiert. Der Etikettenspender ist erhältlich in linker oder rechter Bauform. Die Grundplatte besteht aus einem mit kratzfestem Epoxidpulver behandelten Aluminiumguss.

Optionen:

- Verschiedene Etikettenabastungen, z.B. für transparente Etiketten
- Potentialfreie Alarmkontakte
- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Spendevorrichtungen