


LINERLESS – Der Sparsame

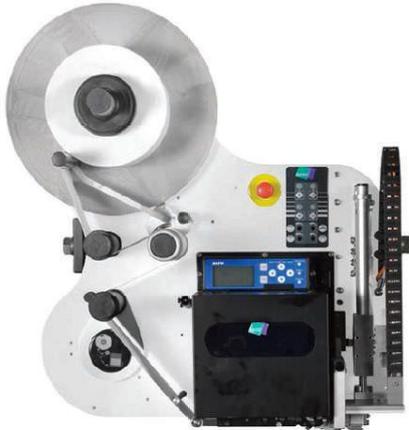

Technische Daten:

- Max. Etikettenrollendurchmesser: 360 mm
- Max. Etikettenlänge: 900 m
- Durchlassbreite: max.183 mm
- Stromversorgung: 230V – 50Hz

- Alle anderen Spezifikationen abhängig von der Wahl des Druckmodules

Kurzbeschreibung:

Der Druckspender zeichnet sich durch seine sparsame Arbeitsweise aus. Beim Linerless haben die Etiketten kein Trägerband, somit ist mehr Platz für das Etikettenmaterial auf der Rolle. Die bis zu 900 Laufmeter generieren eine lange Produktionszeit ohne Unterbruch. Das Etikettenmaterial wird am Ende des Druckmodules auf ein Handling übertragen und danach geschnitten. Die Rollen sind in einer robusten Aluminiumplatte eingelassen. Ein Notastaster ist ebenfalls integriert. Die Kennzeichnung des Produktes erfolgt mit einem Pneumatik Zylinder in verschiedenen Ausführungen und Bauformen oder durch Anblasen der Etikette. Der Applikator hat 4 integrierte Tasten, z.B. für Einzelstart, Reset und diverse LEDs für die Statusanzeige. Die Grundplatte besteht aus eloxiertem Aluminium. Es können 3 verschiedene OEM Druckmodule von SATO integriert werden. Der Etikettendruckspender ist erhältlich in linker oder rechter Bauform. Das Druckmodul kann zu Wartungszwecken sehr einfach ausgebaut oder durch ein neues ersetzt werden.

Optionen:

- Potentialfreie Kontakte z.B. Zylinder in Grundstellung, Alarm
- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Übertragungseinheiten
- Diverse Schnittstellen konfigurierbar z.B. Ethernet
- SATO S8408, S8412 und S8424 Druckmodule einsetzbar
- Grafisches Display zum Parametrieren und Speichern von verschiedenen Abläufen