


Panda AL2

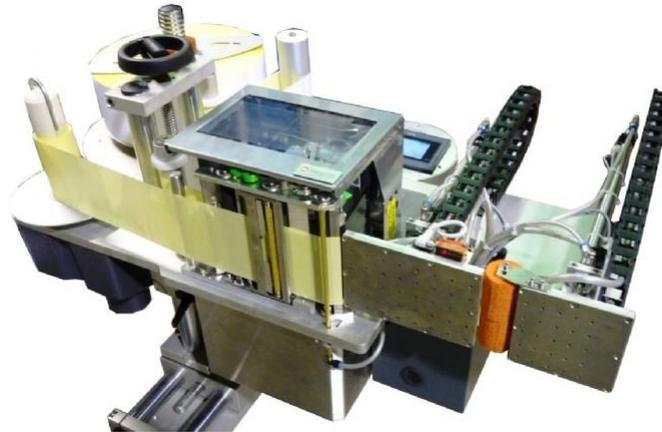

Technische Daten:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Max. Etikettenrollendurchmesser: | 300 mm |
| • Druckbreite (4"/6"): | 104mm/167.5 mm |
| • Min. Etikettenabstand auf Träger: | 2 mm |
| • Stromversorgung: | 230V – 50Hz |
| • Druckluftversorgung: | 4 – 6 bar |

Kurzbeschreibung:

Print & Apply-System mit doppeltem Linearzylinder zum Anbringen einer Etikette im Stillstand über Eck.

Erhältlich in der Panda 4-Version mit Integration von industriellen OEM

Thermotransferdruckmodulen mit einer Druckbreite von 4 " - 104 mm und in der Panda 6-Version für OEM-Module mit einer Breite von 6" - 167.5 mm. Rollenhalter aus eloxiertem Aluminium mit Schraubensicherungsvorrichtung.

Der Druckspender verfügt über eine integrierte SPS, Schnittstellen für Alarme und externe Signale und einen Farb-Touchscreen.

Optionen:

- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Hublängen
- Verschiedene Aufbauvarianten