


Panda AB

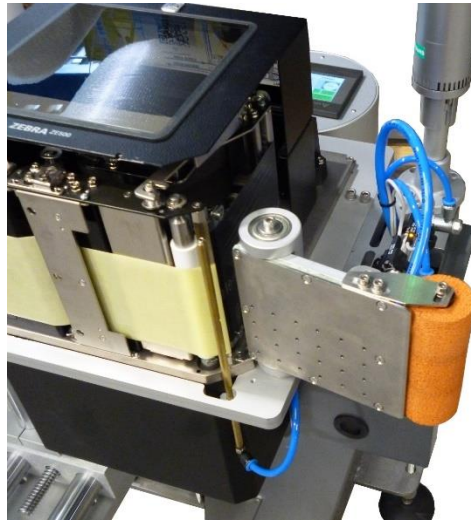

Technische Daten:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Max. Etikettenrollendurchmesser: | 300 mm |
| • Druckbreite (4"/6"): | 104mm/167.5 mm |
| • Min. Etikettenabstand auf Träger: | 2 mm |
| • Stromversorgung: | 230V – 50Hz |
| • Druckluftversorgung: | 4 – 6 bar |

Kurzbeschreibung:

Print & Apply-System zum Anbringen einer Etikette auf Produkten im Durchlauf. Dieses System eignet sich bestens, wenn die Liniengeschwindigkeit der zu etikettierenden Produkten schneller als die max. Druckgeschwindigkeit ist. Die Etiketten werden auf eine Kippsaugplatte gespendet und danach mit einer Drehbewegung auf das zu etikettierende Produkt appliziert. Erhältlich in der Panda 4-Version mit Integration von industriellen OEM Thermotransferdruckmodulen mit einer Druckbreite von 4 " - 104 mm und in der Panda 6-Version für OEM-Module mit einer Breite von 6" - 167.5 mm. Rollenhalter aus eloxiertem Aluminium mit Schraubensicherungsvorrichtung.

Der Druckspender verfügt über eine integrierte SPS, Schnittstellen für Alarmer und externe Signale und einen Farb-Touchscreen.

Optionen:

- Signallampe und Akustischer Signalgeber
- Rollenende/ Rollenende-Vorwarnung
- Verschiedene Aufbauvarianten